

Constructora SOBITONE SA DE CV.

11 de Diciembre de 2019

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA (JIRA)

Presente.


PROPUESTA ECONÓMICA LICITACIÓN: LPN- No. JIRA-RG-CCC-019/2019.

PROYECTO: INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTO VOLTAICOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL
DEL H. MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO.

Eliminado Art. 21 LTAIPJM

Solutions for an Energy World

①



Constructora SOBITONE SA DE CV.

1.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO A INSTALAR:


>Índice de radiación Solar por m2: 5

>Requerimientos del Cliente según spec de licitación: 14.4 kwh por día.

430 kwh mensuales.

>Ahorro Proyectado : 75% sobre consumo.

A. Latitud y Longitud.

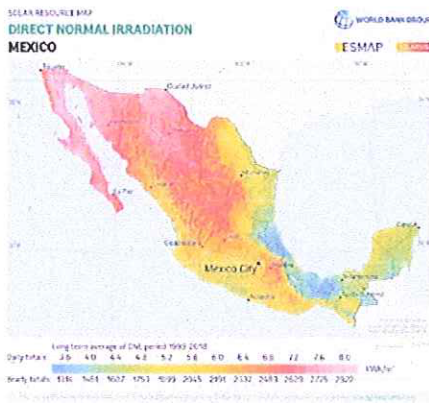


MUNICIPIO

Tonaya, Jalisco, México

	Grados	Minutos	Segundos
Latitud	19	47	9.57
Conv. A decimal	19	0.78333333	0.00265833
Latitud decimal		19.7859917	
	Grados	Minutos	Segundos
Longitud	103	58	17.99
Conv. A decimal	103	0.96666667	0.00499722
Longitud decimal		103.971664	



Eliminado Art. 21 LTAIPJM

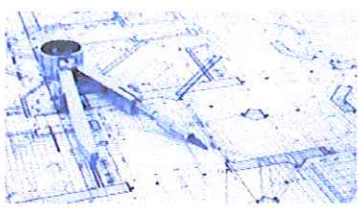

Constructora SOBITONE SA DE CV.

1.1 Cuadro descriptivo económico técnico.

concepto	Cantidad Paneles	Potencia instalada en watts	produccion kwh por día	Inversor	Cantidad	Estructuras
110/220 v Sistema de Panel solar policristalino 330 w con estructura de aluminio de 10 paneles a piso , montaje e instalacion y todo el material eléctrico necesario	9	2970	14.4	3600 k Solis mini Con wify 110/220 voc 1P	1	1 estructuras de Aluminio incluyen todos los herajes para su colocacion correcta marca Tayco


Certificación	Normas
Certificacion IEC 61215, IEC- 61646, IEC-61730, ISO 9000 O ISO 4001	NMX-J-618/1-ANCE-2010, NMX-J-618/3-ANCE2011, NMX-J618/4-ANCE 2011, NMX-J618/5-ANCE 2011, NMX-J618/6-ANCE 2011

Instalacion	
Bajo cumplimiento normas punto c1 y n1	colocacion de bases, colocacion de angulos de inclinación, colocación de paneles, cableado de string N a Inversor, con Corta fusibles en llegada por string

costo total MX	por panel	por watt
\$ <u>71,458.27</u>	\$ 7,939.81	\$ 24.06

existencia	Fecha de arribo
si	Ready to Ship

Eliminado Art. 21 LTAIPJM

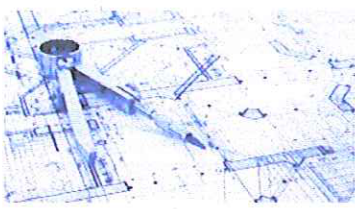

Constructora SOBITONE SA DE CV.

Cuadro de costos unitarios con precio fijo.

Descripcion	potencia / spec	coto neto usd	cantidad	total	mx 19.8
Panel solar 330 policristalino dasolar	330	\$ 0.4002	9	\$ 1,188.59	\$ 23,534.16
Inversor solls	1	\$ 811.27	1	\$ 811.27	\$ 16,063.23
Estructuras	1	\$ 278.0976	1	\$ 278.10	\$ 5,506.33
				\$ -	\$ -
Instalacion	1	\$ 317.4000	1	\$ 317.40	\$ 6,284.52
material eléctrico	1	\$ 276.00	1	\$ 276.00	\$ 5,464.80
cable fotov carrete 100 mts	1	\$ 151.8000	0.5	\$ 75.90	\$ 1,502.82
conectores	1	\$ 1.66	9	\$ 14.90	\$ 295.10
otros	1	\$ 16.5600	9	\$ 149.04	\$ 2,950.99
	1				
				Sub Total	\$ 61,601.96
				Iva	\$ 9,856.31
				Total	\$ 71,458.27


Precio incluye el 16% de IVA: \$ 71,458.27

**Son setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 27/100
mn.**

Precios expresados en moneda nacional.

Oficinas

Eliminado Art. 21 LTAIPJM

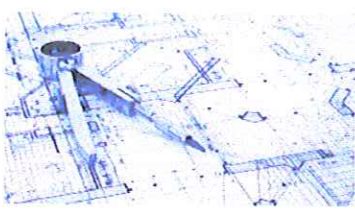

Constructora SOBITONE SA DE CV.

La empresa declara:

1. La empresa declara no encontrarse en alguno de los supuestos en el artículo 52 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones, contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios.
2. bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpusita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, o otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
3. bajo protesta de decir verdad que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

Sin más por el momento y agradeciendo sus finas atenciones quedo en espera de su amable respuesta oportuna.

Chavez Martínez Ileana Jeahette.

Eliminado Art. 21 LTAIPJM

4

Oficinas

Eliminado Art. 21 LTAIPJM