

Constructora SOBITONE SA DE CV.

11 de Diciembre de 2019


JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA (JIRA)

Presente.

PROPUESTA ECONÓMICA LICITACIÓN: LPN- No. JIRA-RG-CCC-019/2019.

PROYECTO: INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTO VOLTAICOS PARA EL PALACIO MUNICIPAL
DEL H. MUNICIPIO DEL GRULLO JALISCO.

Eliminado Art. 21 LTAIPJM



Constructora SOBITONE SA DE CV.

1.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO A INSTALAR:


>Índice de radiación Solar por m2: 5

>Requerimientos del Cliente según spec de licitación: 18 kwh por día.

540 kwh mensuales.

>Ahorro Proyectado : 75% sobre consumo.

A. Latitud y Longitud.

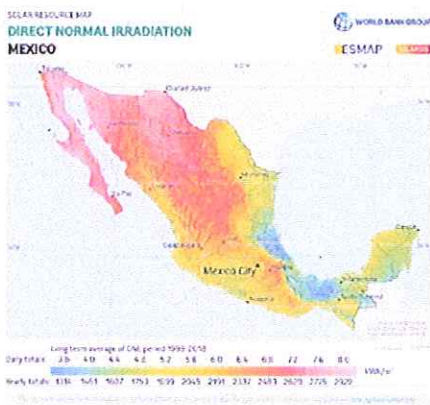


Municipio El Grullo, Jalisco, México

	Grados	Minutos	Segundos
Latitud	19	48	16.85
<i>Conversión a decimal</i>	19	0.800	0.00468056
Latitud decimal	19.805		
	Grados	Minutos	Segundos
Longitud	104	12	54.97
<i>Conversión a decimal</i>	104	0.200	0.01526944
Latitud decimal	104.215		



Handwritten signature or mark.

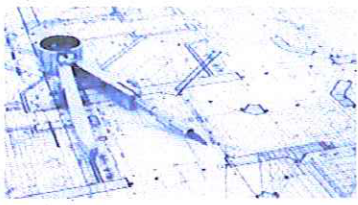

Constructora SOBITONE SA DE CV.

1.1 Cuadro descriptivo económico técnico.

concepto	Cantidad Paneles	Potencia instalada en watts	produccion kwh por día
Sistema de Panel solar policristalino 330 w con estructura de aluminio de 10 paneles a piso , montaje e instalación y todo el material eléctrico necesario	12	3960	19.2

Inversor	Cantidad
5 k Solis 4G Con wify 110/220 voc 1P	1

Estructuras	
2	estructuras de Aluminio incluyen todos los herajes para su colocacion correcta marca Tayco


Certificación	Normas
Certificacion IEC 61215, IEC- 61646, IEC-61730, ISO 9000 O ISO 4001	NMX-J-618/1-ANCE-2010, NMX-J-618/3-ANCE2011, NMX-J618/4-ANCE 2011, NMX-J618/5-ANCE 2011, NMX-J618/6-ANCE 2011

Instalacion	
Bajo cumplimiento normas punto c1 y n1	colocacion de bases, colocacion de angulos de inclinación, colocación de paneles, cableado de string N a Inversor, con Corta fusibles en llegada por string

costo total MX	por panel	por watt	existencia	Fecha de arribo
\$ 77,399.99	\$ 6,450.00	\$ 19.55	si	Ready to Ship

Eliminado Art. 21 LTAIPJM



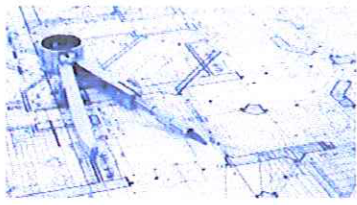

Constructora SOBITONE SA DE CV.

Cuadro de costos unitarios con precio fijo.


Descripcion	potencia / spec	P.U	Cantidad	mx
Panel solar 330 policristalino Marca DAHSOLAR	330	\$ 0.3300	12	\$ 25,874.64
Inversor solis	5K 4G 110P VOC con wify	\$ 1,007.43	1	\$ 19,947.07
Estructuras	1 estructura de aluminio para 10 paneles	\$ 273.0000	1	\$ 5,405.40
	1 estructura para 2 paneles	\$ 128.00	1	\$ 2,534.40
Instalacion	1	\$ 320.5000	1	\$ 6,345.90
Material electrico	1	\$ 276.00	1	\$ 5,464.80
cable fotov carrete 100 mts	1	\$ 151.8000	0.5	\$ 1,502.82
conectores	1	\$ 32.93	14.83	\$ 488.32
Herrajes	1	\$ 41.4000	12	\$ 9,836.64
				\$ -
			Subtotal	\$ 77,399.99
			Iva	\$ 12,384.00
			Total	\$ 89,783.98

Precio incluye el 16% de IVA: \$ 89,783.98

**Son ochenta y nueve mil setecientos ochenta y tres con 98/100
mn.**

Eliminado Art. 21 LTAIPJM

Solutions for an Energy World

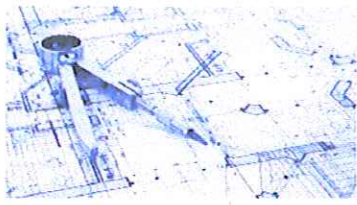

Constructora SOBITONE SA DE CV.

Precios expresados en moneda nacional.

La empresa declara:

1.- la empresa declara no encontrarse en alguno de los supuestos en el artículo 52 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones, contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios.

2.- bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

3.- bajo protesta de decir verdad que la empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

Sin más por el momento y agradeciéndoles sus finas atenciones quedo en espera de su amable respuesta oportuna.

Chavez Martinez Ileana Leonette.

Eliminado Art. 21 LTAIPJM

Oficinas

Eliminado Art. 21 LTAIPJM